

# HEYLOGIS




x1 20min

## COMPOSITION KIT DE POSE

La **moustiquaire fixe** est composée de :

A - Toile	(x1)	B - Profil	(x4)
C - Équerre	(x4)	D - Joint Brosse	(x4)
E - Joint de fixation	(x1)	F - Support de fixation en nylon	(x2)

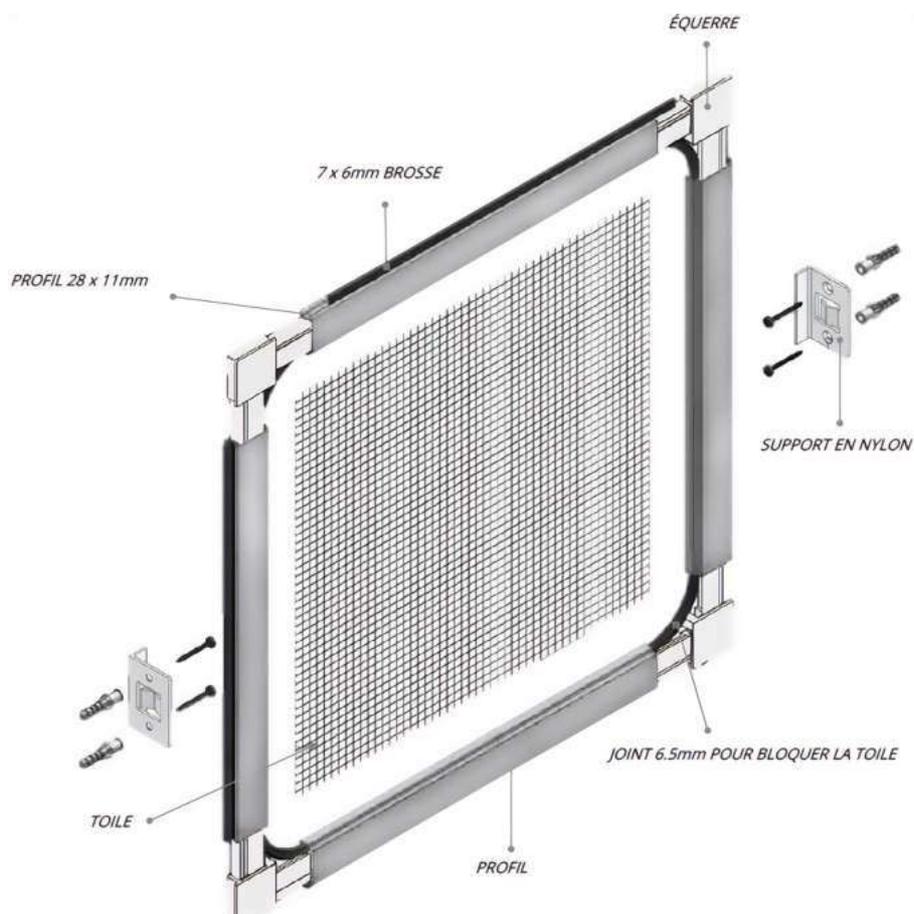


1. Faire passer la brosse (D) sur tout le tour extérieur de chaque profil. Sur chaque profil, il y a une fente prévu à cette effet, celle-ci doit être tourné vers l'extérieur.





2. Assembler les 4 profils (B) avec les 4 équerres (C). Pour rappel, les brosses doivent être tourné vers l'extérieur.

*Pour des grandes dimensions (>1200mm), une traverse est inclus avec la moustiquaire pour être installée au centre afin de garantir sa rigidité.*

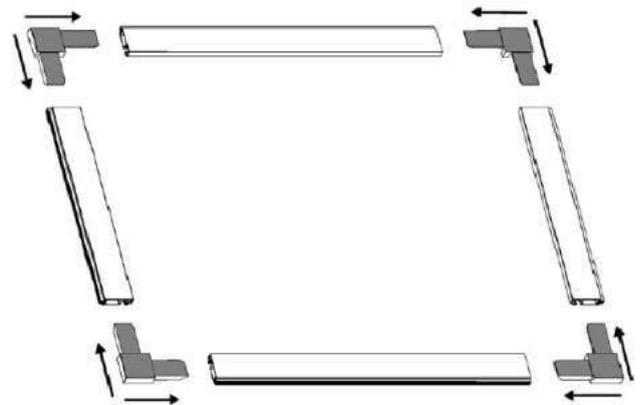

\*. Si votre moustiquaire mesure plus de 1200mm, installer le profil intermédiaire grâce au support fourni. Le support se fixe à l'intérieur du cadre sur les profils à l'aide d'une vis (non fournie).

**\*bis.** La vis passe à l'intérieur du trou centrale du support et se fixe sur un profil. La tête de la vis rentrera dans le profil centrale.

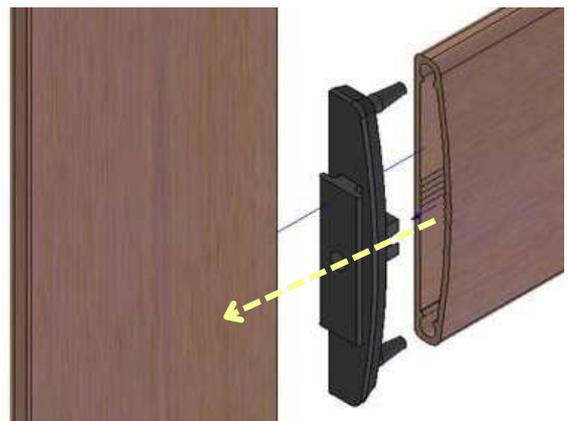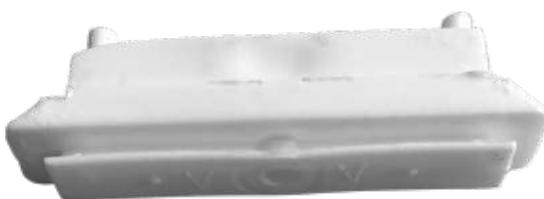

**4.** Placer la toile **(A)** sur le cadre (la toile doit dépasser légèrement de l'emplacement pour fixer le joint). Coincer la toile avec le joint caoutchouc **(E)** sur tout le tour du cadre.



**5.** Finir de fixer et tendre la toile sur le dernier angle avec le joint. Puis découper, le reste de toile dépassant (tout en laissant dépasser 1 à 2cm de toile).



**7.** Aligner et fixer les plaques/supports nylon **(F)** là où sera installé la moustiquaire. Fixé une plaque au milieu de chaque longueur et largeur. *Tracer au préalable des repères pour aligner les plaques.*



**8.** La moustiquaire est prête. Ces plaques permettent de clipser et déclipser\* facilement la moustiquaire sur son support.



*\*permet notamment d'enlever la moustiquaire pendant l'hiver ou pour nettoyage.*